




CKE 6136 Z - CKE 6180 Z Multifunkční CNC soustruhy



- Ekonomicky výhodné řešení pro Vaše obrábění°
- Jednoduché dílenské programování Fanuc Manual Guide i
- Vhodný pro malosériové provozy a nástrojárny
- Automatické převodovka

Díky velmi chytré koncepci a konstrukčnímu řešení nabízejí tyto stroje zákazníkům nejrychlejší a nejlevnější cestu přechodu od ručně řízených soustruhů klasické koncepce ke strojům číslíkově řízených. Stroj si ponechá řadu užitečných vlastností strojů konvenčních, které jsou doplněny výhodami strojů mechatronicky řízených. Řídicí systém ovládající stroj je řešen tak, že jeho ovládání nevyžaduje téměř žádné speciální znalosti programování a tak je pro obsluhu klasických strojů velmi jednoduché přejít na stroj multifunkční

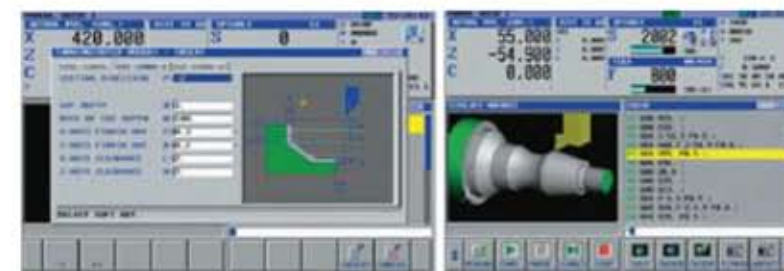

Příklad vestavěných cyklů pro hrotové soustruhy



Fanuc Oi je vybaven softwarovým nástrojem **MANUAL GUIDE i**, který operátorovi který umožňuje vytvoření obráběcího programu pomocí grafického průvodce. Tento průvodce vede uživatele programováním obráběcích cyklů prostřednictvím snadno pochopitelných menu a grafických simulací a tím mu umožňuje velice efektivní práci a rychlé dosažení výsledků. Uživatel má po celou dobu přehled o výrobním postupu a může vytvořit program bez nutnosti aktivní znalosti programovacího jazyka



Položka	CKE6136Z	CKE6140Z	CKE6150Z	CKE6156Z	CKE6166Z	CKE6163Z	CKE6180Z
Oběžný průměr nad ložem (mm)	360	400	500	560	660	630	800
Šířka lože (mm)	300	300	400	400	400	550	550
Max. délka obrobku (mm)	750/1000		750/1000/1500/2000			1000/1500/2000/3000/4000	
Oběžný průměr nad suportem (mm)	180	200	280	330	430	320	490
Pojezd v ose X (mm)	205	225	280	305	305	320	420
Pojezd v ose Z (mm)	620/870		680/930/1430/1930			785/1235/1835/2735/3785	
Zakončení vřetena	A2-6/D6		D8			C11	C11
Velikost sklíčidla (mm)	200		250		315	320	400
Otáčky vřetena (ot/min)	20-650 70-2500		7-135 30-550 110-2200			40-178 71-310 124-556 222-1000	
Kužel ve vřetenu	M6		1:20			1:20	
Vrtání vřetene (mm)	52		82			100	
Hlavní motor (kW)	5.5		7.5			11	
Rychloposuv X/Z (m / min)	4/5		6/10		4/8	4/8	
Průměr pinoly koníka (mm)	63		75			100	
Vysuv pinoly koníka (mm)	130		150			240	
Kužel pinoly koníka	M4		M5			M6	
Váha stroje (kg)	1800/1950		2550/2600/2700/2800	2600/2650/ 2750/2850	2700/2750/ 2850/2950	4800/5100/5600 /5900/7100	5300/5600/5900/ 6400/7600